



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Институт Радиоэлектронных Систем

620137, г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 41.

Тел./факс: 8 (343) 374-24-64

E-mail: zi@irsural.ru, WWW: <http://www.irsural.ru/>

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Специальная металлическая (экранирующая) крышка

Специальная металлическая (экранирующая) крышка (далее – специальная крышка)

Общее описание

Специальная крышка предназначена для выполнения «Требований по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну» (Требования), утвержденных приказом ФСТЭК России № 025 от 20.10.2016 г.:

- снижения уровня побочного электромагнитного излучения от незадействованных разъемов системного блока компьютера;
- выполнения организационно режимных мер, исключающих несанкционированный доступ к интерфейсным разъемам и внутрь системного блока персонального компьютера.

Комплект поставки

Комплект поставки зависит от выбранного варианта

Наименование	Кол-во, шт.
Специальная крышка	1
Уголок крепления (Тип 1)	4
Винт крепежный	4
Чашка для опечатывания	2
Руководство по эксплуатации	1

Основные технические характеристики

Тип корпуса	Slim
Геометрические размеры специальной крышки (ВхШхГ)	270x95x65 мм
Материал специальной крышки	сталь
Толщина металла специальной крышки, мм	0,8 мм
Чашка для опечатывания	пластик, Ø 25 мм
Цвет специальной крышки	черный

Установка изделия

На рисунках 1-4 рассмотрены способы крепления специальной крышки:


Рис.1 На места штатных крепежных отверстий с помощью штатных крепежных винтов боковых стенок (крышек) системного блока, устанавливаются уголки крепления специальной крышки.

В случае, если не удастся установить уголки крепления специальной крышки штатными крепежными винтами, допускается использовать иной крепеж соответствующей длины. Использование иного крепежа не должно влиять на дальнейшую работоспособность ПК.

Рис.2 Все провода отходящие от системного блока укладываются в выемку с боковой стороны специальной крышки, крепежные отверстия на уголках совмещаются с крепежными отверстиями специальной крышки. Сторону вывода проводов системного блока можно изменять, перевернув специальную металлическую крышку на 180 градусов.

Рис.3 С помощью крепежных винтов из комплекта поставки специальная крышка крепится к уголкам вместе с чашками для опечатывания. Рекомендуется чаши для опечатывания устанавливать с обеих сторон специальной крышки по диагонали друг от друга.

Рис.4 Общий вид положения специальной крышки.

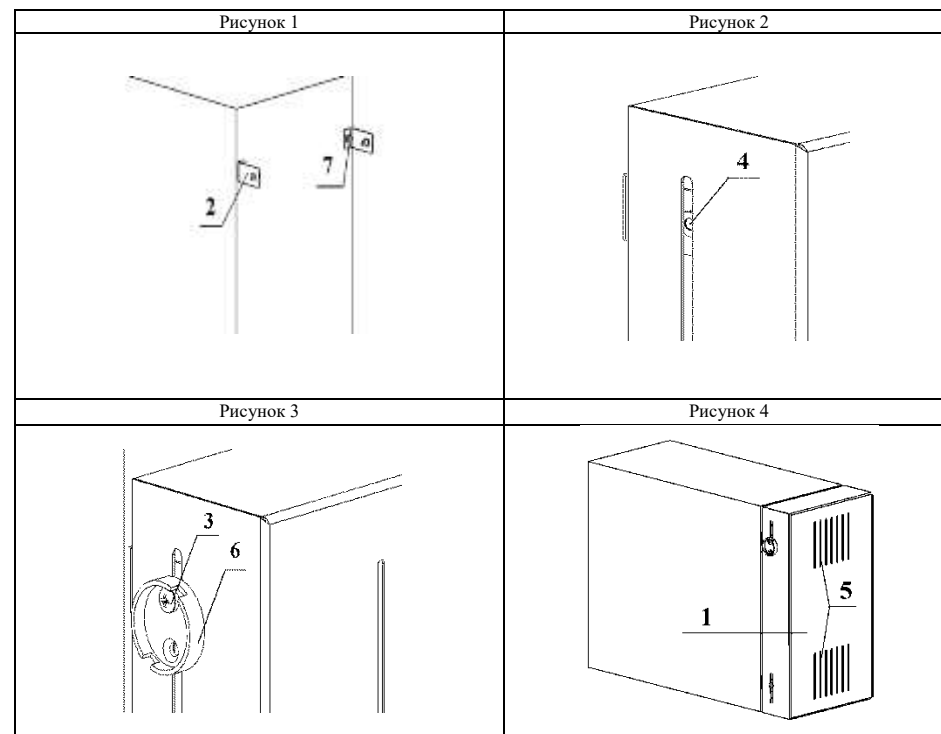

Обозначения

- 1 - Специальная крышка
- 2 - Уголки крепления специальной крышки (Тип 1)
- 3 - Винт крепежный
- 4 - Крепежные отверстия специальной крышки
- 5 - Вентиляционные отверстия крышки
- 6 - Чаша для опечатывания
- 7 - Штатный крепежный винт

ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения резьбы, а также проводов и/или разъемов ПК - все действия по установке крышки должны проходить без чрезмерного нажима на элементы.