



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Институт Радиосистем

620137, г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 41.

Тел./факс: 8 (343) 374-24-64

E-mail: zi@irsural.ru, WWW: <http://www.irsural.ru/>

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Специальная металлическая (экранирующая) крышка

Специальная металлическая (экранирующая) крышка (далее – специальная крышка)

Общее описание

Специальная крышка предназначена для выполнения «Требований по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну» (Требования), утвержденных приказом ФСТЭК России № 025 от 20.10.2016 г.:

- снижения уровня побочного электромагнитного излучения от незадействованных разъемов системного блока компьютера;
- выполнения организационно режимных мер, исключающих несанкционированный доступ к интерфейсным разъемам и внутрь системного блока персонального компьютера.

К приобретению доступны 3 варианта поставки специальной крышки.

Вариант 1 – для установки на системный блок с шириной по задней стенке, мм, от 165 до 192.

Вариант 2 – для установки на системный блок с шириной по задней стенке, мм, от 188 до 210.

Вариант 3 – в комплекте поставки предусмотрены крепления специальной крышки под вариант 1 и вариант 2.

Комплект поставки

Комплект поставки зависит от выбранного варианта

Наименование	Кол-во, шт.	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Специальная крышка	1	+	+	+
Уголок крепления (Тип 1)	4	+	–	+
Уголок крепления (Тип 2)	4	–	+	+
Винт крепежный	4	+	+	+
Саморез крепежный	2	–	+	+
Чашка для опечатывания	2	+	+	+
Уголок для фиксации штатного крепежного винта	2	–	+	+
Руководство по эксплуатации	1	+	+	+

Основные технические характеристики

Тип корпуса	Tower
Геометрические размеры специальной крышки (ВхШхГ)	350x192x65 мм
Материал специальной крышки	сталь
Толщина металла специальной крышки	0,8 мм
Чашка для опечатывания	пластик, Ø 25 мм
Цвет специальной крышки	черный

Установка изделия

На рисунках 1-4 рассмотрены способы крепления специальной крышки в зависимости от размеров системного блока:

Рис.1 На места штатных крепежных отверстий с помощью штатных крепежных винтов боковых стенок (крышек) системного блока, устанавливаются уголки крепления специальной крышки.


В случае, если не удается установить уголки крепления специальной крышки штатными крепежными винтами, допускается использовать иной крепеж соответствующей длины. Использование иного крепежа не должно влиять на дальнейшую работоспособность ПК.

Рис.2 Все провода отходящие от системного блока укладываются в выемку с боковой стороны специальной крышки, крепежные отверстия на уголках совмещаются с крепежными отверстиями специальной крышки. Сторону вывода проводов системного блока можно изменять, перевернув специальную металлическую крышку на 180 градусов.

Рис.3 С помощью крепежных винтов из комплекта поставки специальная крышка крепится к уголкам вместе с чашками для опечатывания. Рекомендуется чашки для опечатывания устанавливать с обеих сторон специальной крышки по диагонали друг от друга.

Рис.4 Общий вид положения специальной крышки.

Способы крепления специальной крышки

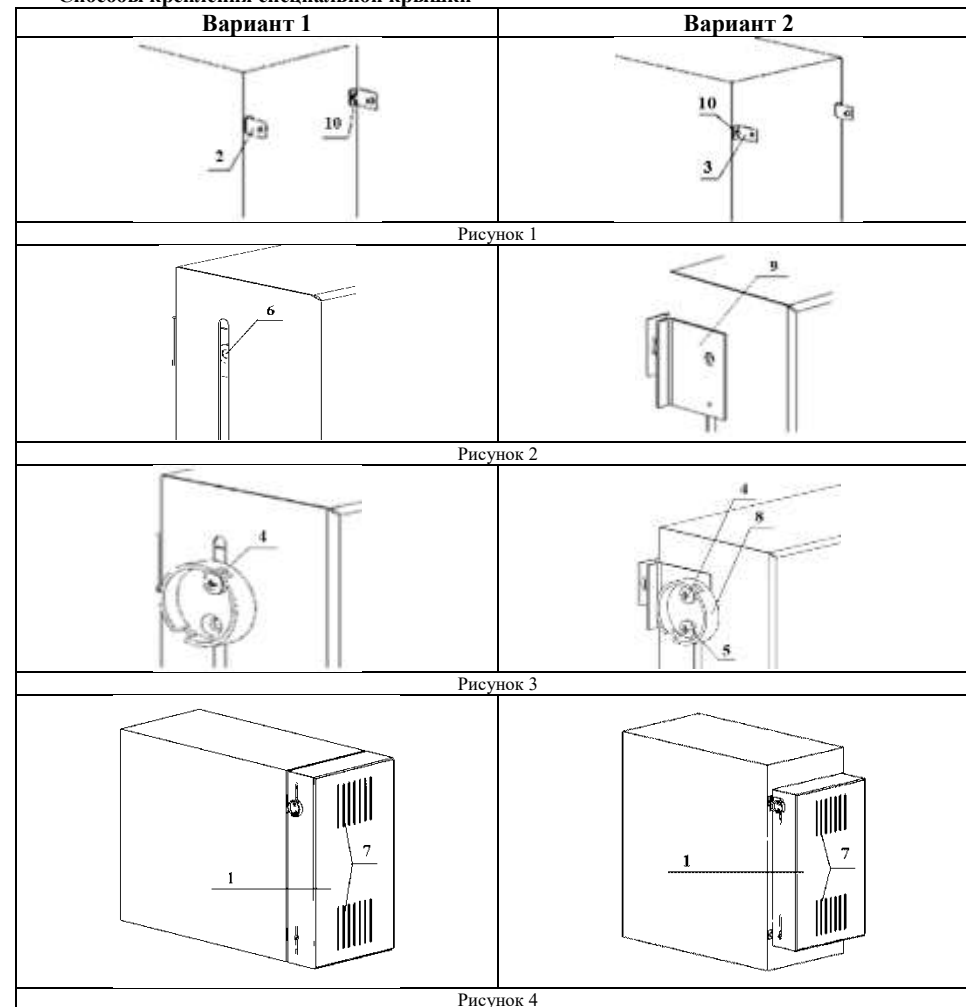

Обозначения

- 1 - Специальная крышка
- 2 - Уголки крепления специальной крышки (Тип 1)
- 3 - Уголки крепления специальной крышки (Тип 2)
- 4 - Винт крепежный
- 5 - Саморез крепежный (используется с уголком для фиксации винта)
- 6 - Крепежные отверстия специальной крышки
- 7 - Вентиляционные отверстия крышки
- 8 - Чашка для опечатывания
- 9 - Уголок для фиксации штатного винта
- 10 - Штатный крепежный винт

ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения резьбы, а также проводов и/или разъемов ПК - все действия по установке крышки должны проходить без чрезмерного нажима на элементы.